

Colocation Schrank

42-52 HE, Schränke, montierte 483 mm (19")



Beschreibung

Die Colocation Schrank der PremioNET ist die ideale Lösung für Anbieter, die Ihre Schränke kammerweise vermieten oder verkaufen möchten. Die Segmentierung erfolgt durch ganzflächig geschlossene Trennböden. Die Kabeleinführung in die einzelnen Abteile erfolgt über voneinander getrennte Kabelkanäle. Jeder Schrank wird aus bis zu 1,2 mm starkem Stahlblech gefertigt und sorgt auf Grund von spezieller Blechbiegetechnik als robuste Stahlkonstruktion für eine sehr gute Stabilität.


Physikalische & Mechanische Merkmale

- Die Schränke wurden für den benutzerfreundlichen Einbau von aktiven- und passiven Netzwerkkomponenten einhergehend mit einer sauberen Verkabelung entwickelt
- 8 x 19"-Lochwinkel mit HE-Beschriftung
- Die Türen lassen sich leicht demontieren
- Die Farbgebung erfolgt durch Pulverbeschichtung in den Farben Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005)


Technische Daten

- Schutzklasse IP20
- 2 Fronttüren, vollflächig perforiert (63%), 1-Punkt-Verriegelung
- Verschluss-System mit Schwenkgriff an beiden Fronttüren
- Türanschlag einfach wechselbar
- 110° Türöffnungswinkel
- Rückwand und Seitenwände sind abschliess- und abnehmbar
- inkl. 4 Stück Nivellierfüße, welche bereits unter dem Schrank angebracht sind
- Traglast 800 kg
- Boden mit ausgestanztem Kabeleinlass, abgedeckt mit verschraubter Platte
- Ausgestanzter Kabeleinlass mit Kunststoffabdeckung im Boden links und rechts
- Ausgestanzte Kabeleinlässe mit Kunststoffabdeckung im Dach (3-mal)
- Dach ist vorbereitet zur Aufnahme eines Lüfterelements (ausgestanzte Aufnahmen)
- Diverse Erdungspunkte im Schrank für Einbauelemente
- Lieferung erfolgt komplett montiert


Schrank- höhe	Produktabmessungen (HxBxT) in mm	Artikelnummer	Traglast	Netto Gewicht
42 HE	1986 x 800 x 800 mm	PN-19-DS-42U-8-8-GR	800 kg	89 kg
42 HE	1986 x 800 x 1000 mm	PN-19-DS-42U-8-10-GR	800 kg	111 kg
42 HE	1986 x 800 x 1200 mm	PN-19-DS-42U-8-12-GR	800 kg	139 kg
42 HE	1986 x 1000 x 1000 mm	PN-19-DS-42U-10-10-GR	800 kg	139 kg
42 HE	1986 x 1000 x 1200 mm	PN-19-DS-42U-10-12-GR	800 kg	167 kg
47 HE	2210 x 800 x 800 mm	PN-19-DS-47U-8-8-GR	800 kg	100 kg
47 HE	2210 x 800 x 1000 mm	PN-19-DS-47U-8-10-GR	800 kg	125 kg
47 HE	2210 x 800 x 1200 mm	PN-19-DS-47U-8-12-GR	800 kg	156 kg
47 HE	2210 x 1000 x 1000 mm	PN-19-DS-47U-10-10-GR	800 kg	156 kg
47 HE	2210 x 1000 x 1200 mm	PN-19-DS-47U-10-12-GR	800 kg	187 kg
52 HE	2431 x 800 x 800 mm	PN-19-DS-52U-8-8-GR	800 kg	110 kg
52 HE	2431 x 800 x 1000 mm	PN-19-DS-52U-8-10-GR	800 kg	137 kg
52 HE	2431 x 800 x 1200 mm	PN-19-DS-52U-8-10-GR	800 kg	172 kg
52 HE	2431 x 1000 x 1000 mm	PN-19-DS-52U-8-10-GR	800 kg	172 kg
52 HE	2431 x 1000 x 1200 mm	PN-19-DS-52U-8-10-GR	800 kg	206 kg

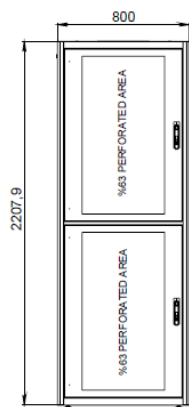

FRONT VIEW

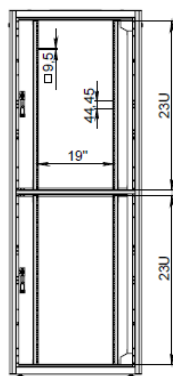


INSIDE VIEW




SIDE VIEW




REAR VIEW




TOP VIEW



BOTTOM VIEW



DOOR OPENING ANGLE

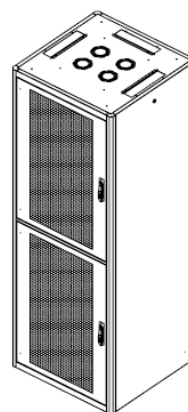

ISO VIEW