

RZ- Schrank PremioNET

42 HE-Schränke, montierte 483 mm (19")



Beschreibung

Die RZ-Serverschränke der PremioNET wurden für den benutzerfreundlichen Einbau von aktiven- und passiven Netzwerkkomponenten einhergehend mit einer sauberen Verkabelung entwickelt. Jeder Schrank wird aus bis zu 1,5 mm starkem Stahlblech gefertigt und sorgt auf Grund von spezieller Blechbiegetechnik als robuste Stahlkonstruktion für eine sehr gute Stabilität. Des Weiteren ist das Dach vorbereitet für den Einbau eines Lüftermoduls zur aktiven Entlüftung. Sie lassen sich in der Tiefe verstellen und sind zusätzlich mit Tiefenstreben im Schrank verbunden um so einen intensiven Ausbau mit 483 mm (19")-Komponenten zu ermöglichen. Ein wichtiger Aspekt bei der Installation ist das Kabelmanagement. Jeder Schrank ist ausgestattet mit einem ausgestanzten Kabeleinlass mit Abdeckplatte im Boden.


Physikalische & Mechanische Merkmale



- Die Schränke wurden für den benutzerfreundlichen Einbau von aktiven- und passiven Netzwerkkomponenten einhergehend mit einer sauberen Verkabelung entwickelt
- Die Schränke beinhalten 2 Paare (4 Stück) montierte 483 mm (19")-Profilschienen im Inneren mit 1 HE Angaben
- Die Türen lassen sich leicht demontieren, Türanschlagwechsel kann gemacht werden
- Die Farbgebung erfolgt durch Pulverbeschichtung in den Farben Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005)


Technische Daten

- Schutzklasse IP20
- Seitenwände innenverriegelt
- Rack Anreihbar mit Seitenwänden
- Front aus 70% perforiertem Stahl mit Wölbung nach Außen
- Rücktüren geteilt aus 70% perforiertem Stahl (Doppelflügelige Rücktür)
- 230° Türöffnungswinkel der Front- und Rücktüren
- Verschluss-System mit Schwenkhebelgriff an Front- und Rücktür
- Fronttür mit 3-Punkt-Verriegelung und Rücktür mit 3-Punkt-Verriegelung
- Horizontal geteilte Seitenteile (zwei pro Seite), abschließ- und abnehmbar (inkl. Innenverriegelung)
- Inkl. 4 Stück Nivellierfüße, welche bereits unter dem Schrank angebracht sind
- 483 mm (19“) -Profilschienen an der Vorder- und Rückseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert, in der Tiefe verstellbar und mit Markierung der Höheneinheit versehen
- Eingebaute Tiefenstreben sorgen für Stabilität
- Seitliche Kabeleinführung über die ganze Seite im Boden und Dach
- Entfernbare Bodenplatten zur Kabeleinführung, mit Bürstenleiste im Boden
- Dach ist vorbereitet für die Aufnahme einer Lüftereinheit, inkl. perforierter Abdeckung
- Diverse Erdungspunkte im Schrank für Einbaukomponenten
- Die Farbgebung erfolgt durch Pulverbeschichtung in den Farben Grau (RAL 7035)
- Lieferung erfolgt komplett montiert
- Einbautiefe für Komponenten min.-max.: 675-875 mm
- Traglast: 1500 kg


Schrank- höhe	Produktabmessungen (HxBxT) in mm	Artikelnummer	Traglast	Netto Gewicht
42 HE	1969x800x800 mm	PN-19-RZ-42U-8-8-GR	1500 kg	119 kg
42 HE	1969x800x1000 mm	PN-19-RZ-42U-8-10-GR	1500 kg	123 kg
42 HE	1969x800x1200 mm	PN-19-RZ-42U-8-12-GR	1500 kg	130 kg

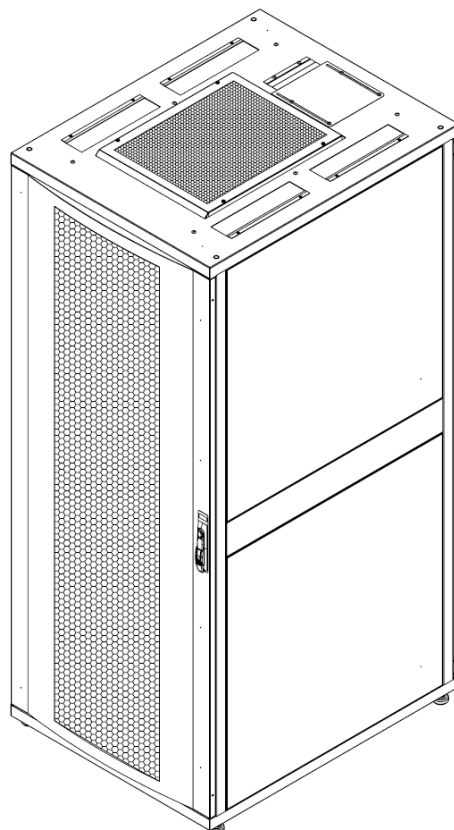

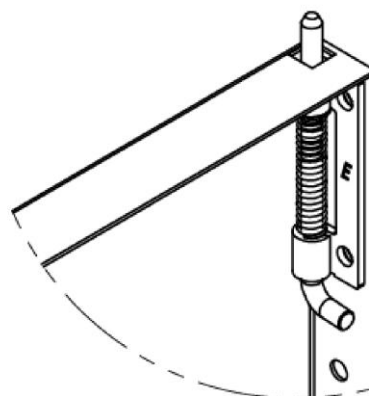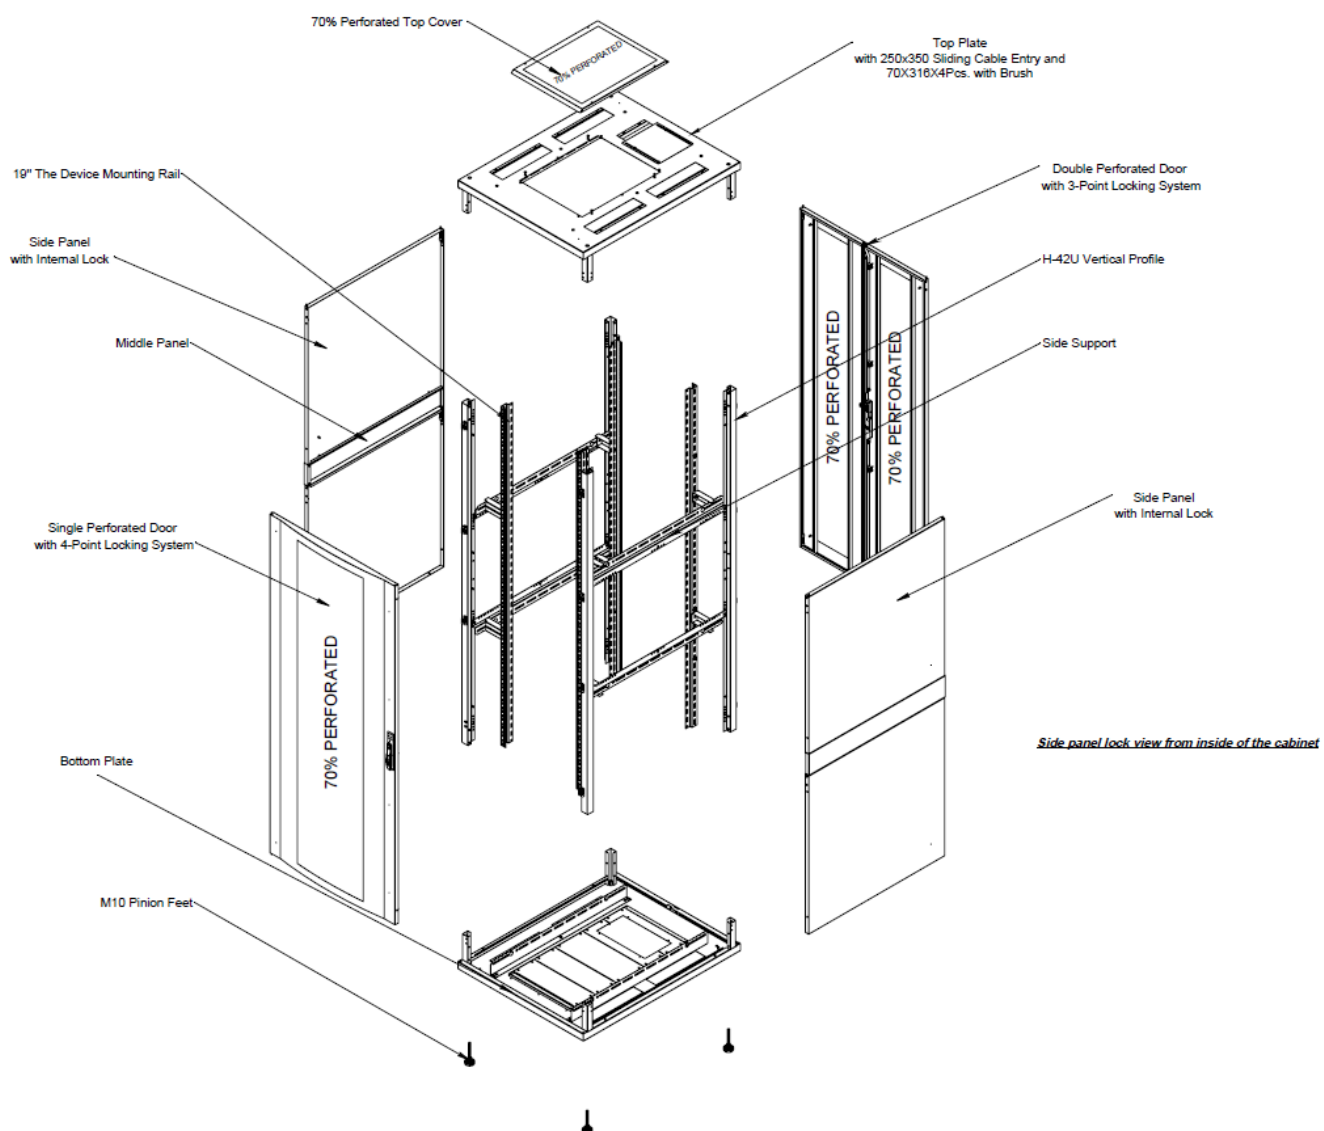


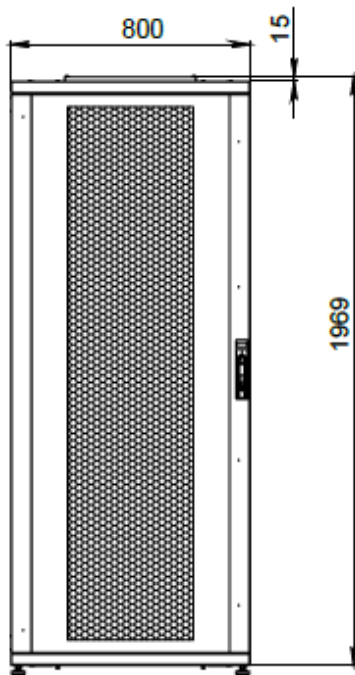


FRONT VIEW

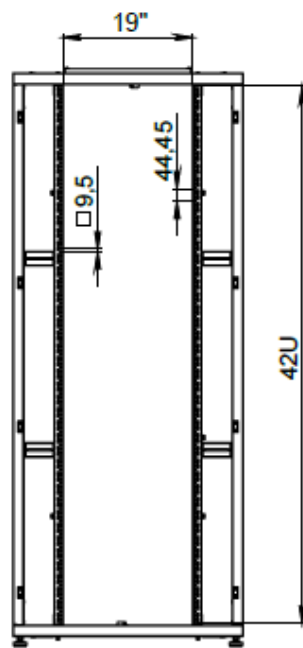



FRONT VIEW
WITHOUT DOOR

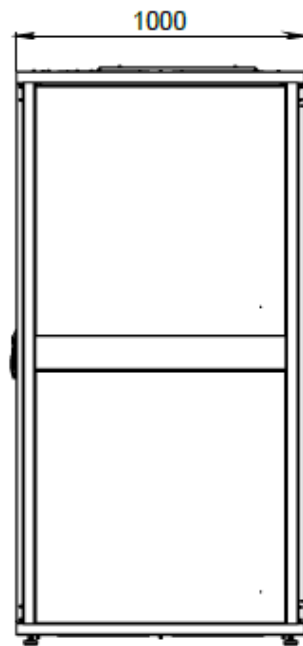


SIDE VIEW

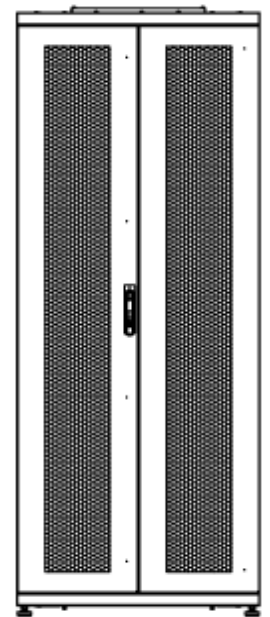


REAR VIEW

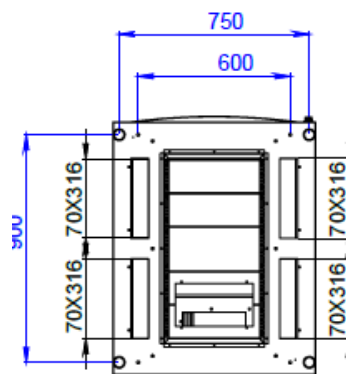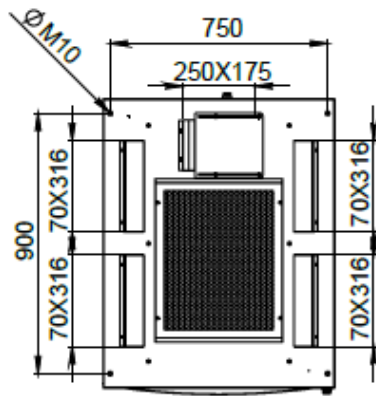


BOTTOM VIEW

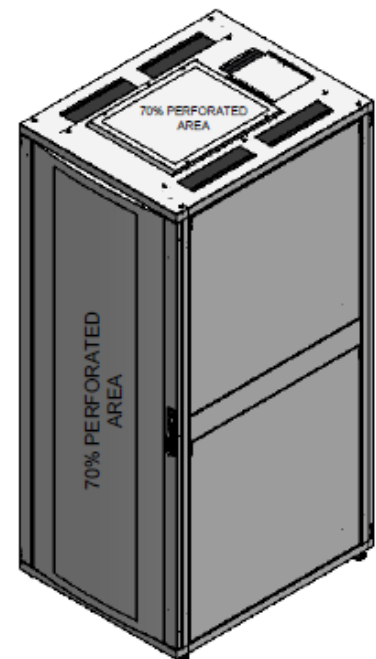


ISOMETRIC VIEW

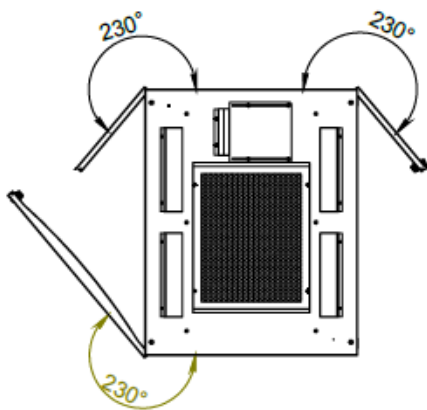


OPENING ANGLES
OF DOORS

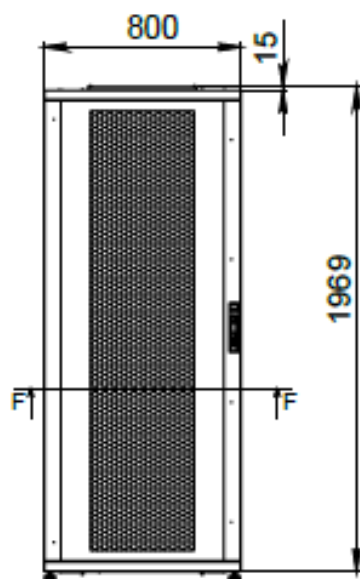


FRONT VIEW

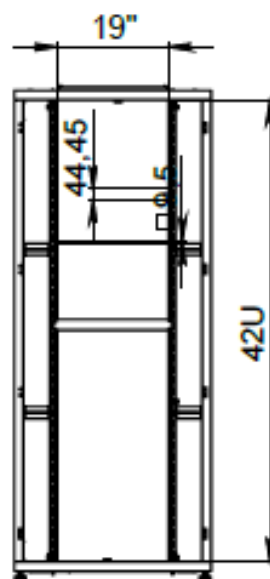


INSIDE VIEW
WITHOUT DOOR

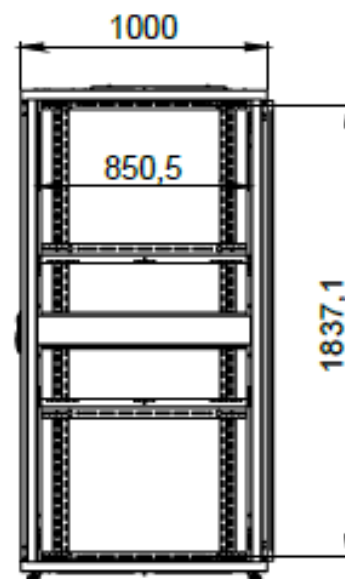


INSIDE VIEW
WITHOUT SIDE PANEL

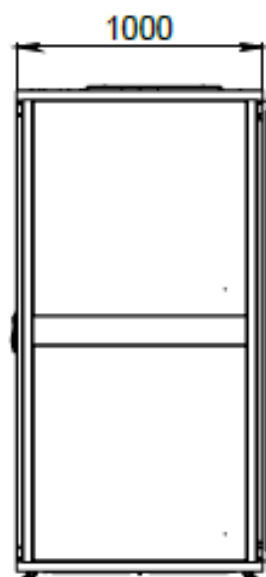


SIDE VIEW

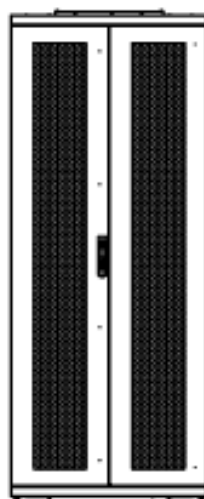


REAR VIEW

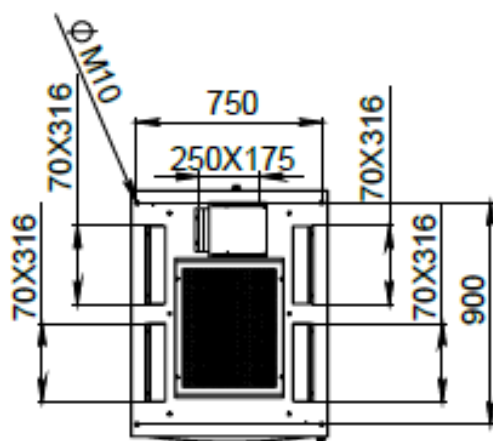

TOP VIEW

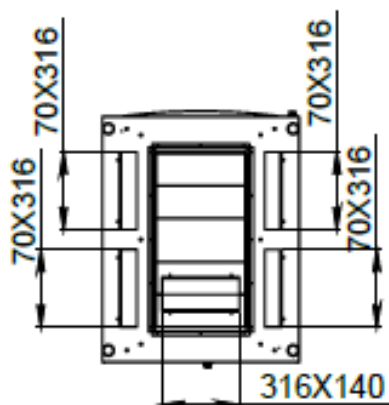

BOTTOM VIEW

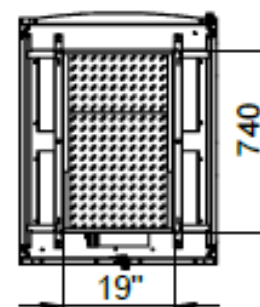

SECTION F-F
SCALE 1 : 30