


Wandschrank 300mm tief

4-12 HE, montierte 254 mm (10")

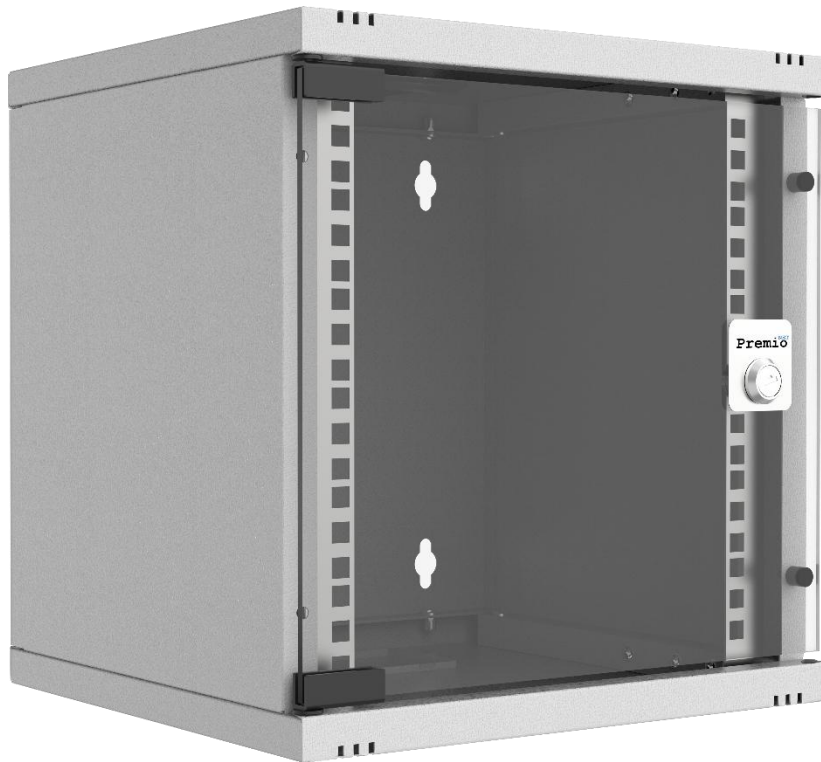

Beschreibung

Die 254 mm (10")-Wandgehäuse sind aus einer robusten Stahlkonstruktion gefertigt. Die Kabeleinführungsöffnungen im Dach und Boden bieten beste Möglichkeiten für ein ordentliches Kabelmanagement. Das kompakte Gehäuse ist somit ideal für alle gängigen EDV- und Telekommunikationsanwendungen, besonders bei begrenzten Platzverhältnissen und privaten Haushalten.


Physikalische & Mechanische Merkmale


- 0.8 mm Stahlblech, pulverbeschichtet
- Traglast: 30 kg
- Abschließbare Sicherheitsglastür
- Kann einfach an der Wand montiert werden
- Kabelzuführung an Rückseite, Dach und Boden (vorgestanzte Ausbrüche)
- Netzwerkgehäuse
- Die Farbgebung erfolgt durch Pulverbeschichtung in den Farben Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005)

Technische Daten


- Schutzklasse IP20
- Abschließbare Sicherheitsglastür, 120° Türöffnungswinkel
- Anzahl der Türen 1, 1-Punkt-Verriegelung
- 254 mm (10") L-Profilschienen an der Vorderseite des 10 Zoll Rack, tiefenvariabel
- Profilschienen sind in der Markierung der HE versehen
- 4 Erdungspunkte (Boden, Seitenteil und Fronttür) mit Schutzkappe

Passende Schrankhöhe	Produktabmessungen (HxBxT) in mm	Artikelnummer	Traglast	Netto Gewicht
4 HE	237x312x300 mm	PN-10-04U-3-GR	30 kg	4.5 kg
6 HE	326x312x300 mm	PN-10-06U-3-GR	30 kg	5.5 kg
7 HE	370x312x300 mm	PN-10-07U-3-GR	30 kg	6.5 kg
9 HE	459x312x300 mm	PN-10-09U-3-GR	30 kg	7.5 kg
12 HE	593x312x300 mm	PN-10-12U-3-GR	30 kg	8.5 kg

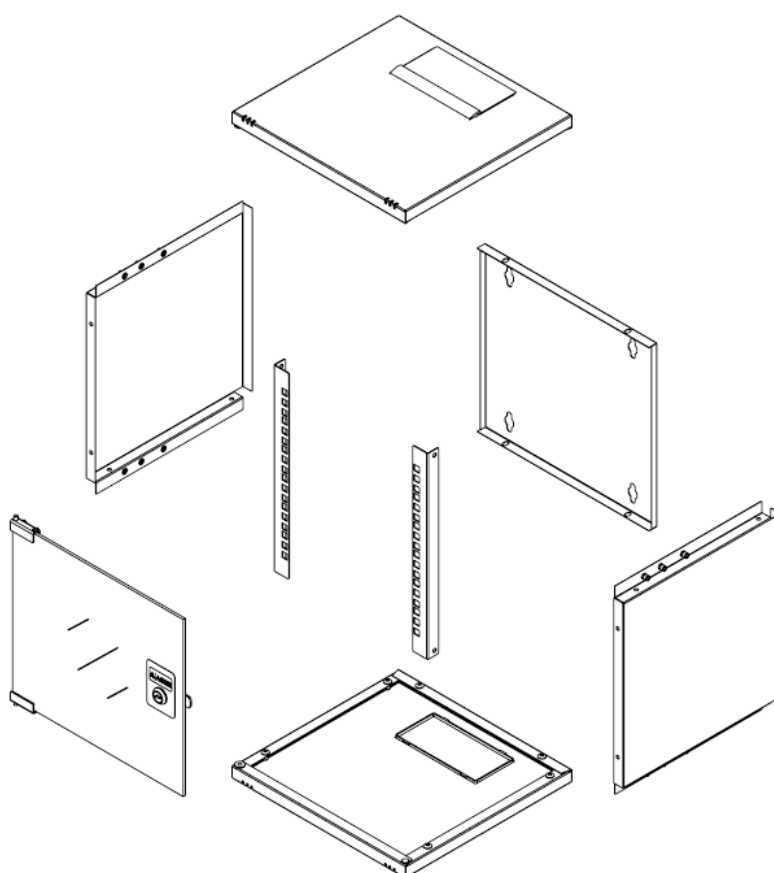





FRONT VIEW

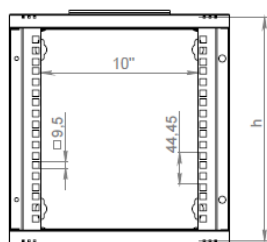


FRONT VIEW
WITHOUT DOOR




SIDE VIEW




REAR VIEW




TOP VIEW



BOTTOM VIEW

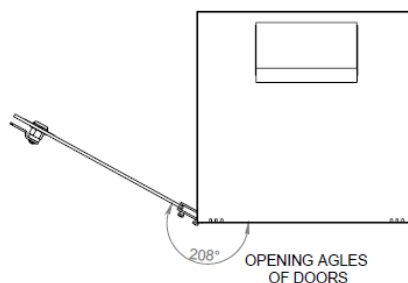

OPENING AGLES
OF DOORS

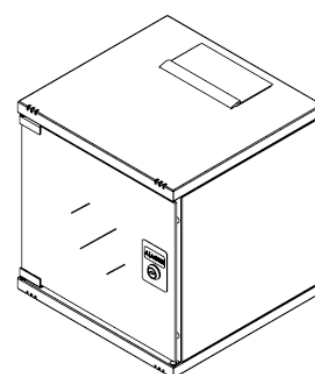

ISOMETRIC VIEW



