

IP55 Wandschrank 600 mm

12 HE, montierte 483 mm (19")



Beschreibung

Die 483 mm (19") IP55 Outdoor-Wandgehäuse wurden für industrielle Applikationen hergestellt. Sie basieren auf der durch die EN 60529 konformen IP55 Schutzklasse und sind somit geschützt vor Wasser- und Staubeindringung. Beste Leistung bieten die Wandgehäuse unter anderem durch das 3-Punkt-Verriegelungssystem mit abschließbarem Schwenkhebelgriff und isolierten Kabeleingängen. Integrierte LüftungsfILTERgehäuse sorgen für Frischlufteinlass (Schutz vor Wasser- und Staubeindringung gem. IP54). Anwendungsgebiete sind Außenbereiche, die den Umwelteffekten ausgesetzt sind (Regen, Staub, Hagel, Schnee, Spritzwasser).

Physikalische & Mechanische Merkmale


- Fronttür: Stahltür, geschlossen, einflügelig
- Abschließbare Stahl-Fronttür mit Schwenkhebelgriff
- 130° Türöffnungswinkel
- 3-Punkt-Vierriegelung der Fronttür
- Fronttür mit Erdung und zwei angeschweißten, stärkenden Balken in U-Form sowie Dichtung
- 483 mm (19")-Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar und mit Markierung der Höheneinheit versehen
- 1,5 mm robustes Stahlblech mit hoher Belastbarkeit, pulverbeschichtet
- Einzeln geschweißtes Gehäuse für mehr Stabilität

Technische Daten


- Schutzklasse IP 55
- Kabeleingänge im Boden: 2x M32, 1x M63, 2x PVC-Blindkappe (mit 28 mm Durchmesser)
- Jedes Outdoorwandgehäuse ist für die Montage einer separat erhältlichen Dachlüfter-Einheit vorbereitet
- Die Lüftungs- und Filtereinbauten der Seitenwände entsprechen der Schutzklasse IP54
- Integrierte Lüftungfiltergehäuse sorgen für Frischlufteinlass
- inkl. 4 Stück Montagewinkel mit 3 mm Stärke zur Wandmontage sowie passende Schrauben und Unterlegscheiben
- Abstand der Montagelöcher zur Wandbefestigung (H x B) in mm: 876 x 550
- Fronttür: Stahltür, geschlossen, einflügelig
- Schranktyp: Wandgehäuse, Outdoor
- Traglast: 100 kg
- IP Schutzklasse: IP55
- Montiert: Ja

Passende Schrankhöhe	Produktabmessungen (HxBxT) in mm	Artikelnummer	Traglast	Netto Gewicht
7 HE	409x600x600 mm	PN-19-07U-6-6-IP55-GR-W	100 kg	30 kg
9 HE	498x600x600 mm	PN-19-09U-6-6-IP55-GR-W	100 kg	33 kg
12 HE	631x600x600 mm	PN-19-12U-6-6-IP55-GR-W	100 kg	37 kg
16 HE	809x600x600 mm	PN-19-16U-6-6-IP55-GR-W	100 kg	43 kg
20 HE	987x600x600 mm	PN-19-20U-6-6-IP55-GR-W	100 kg	49 kg




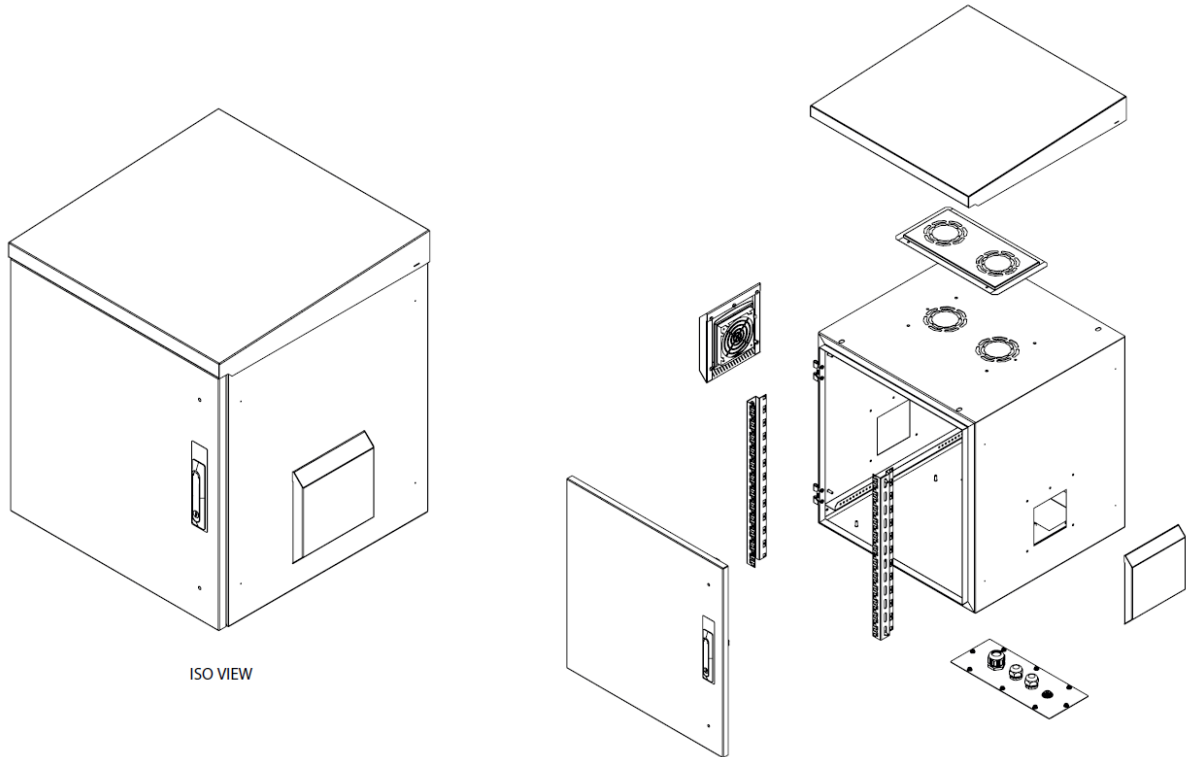


ISO VIEW

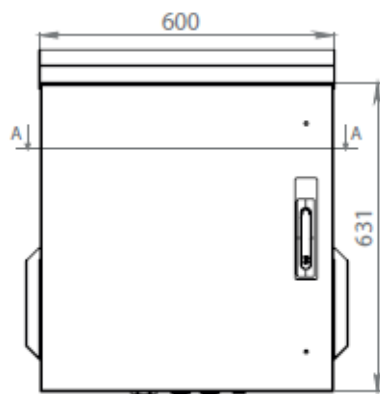


FRONT VIEW

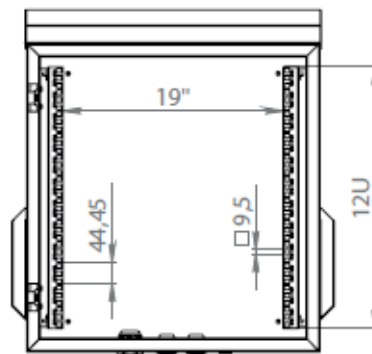


INSIDE VIEW

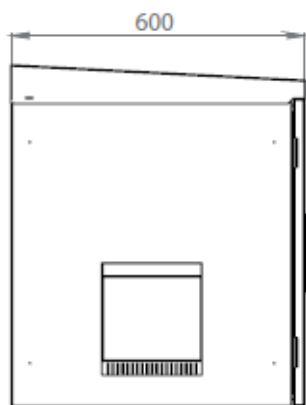


SIDE VIEW

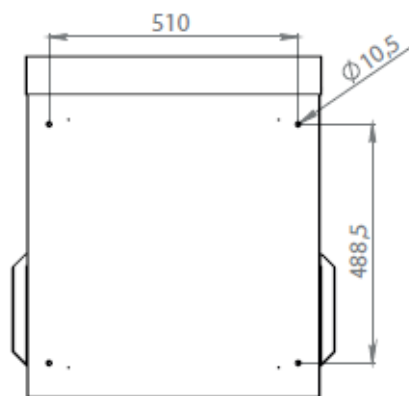


BACK VIEW



TOP VIEW

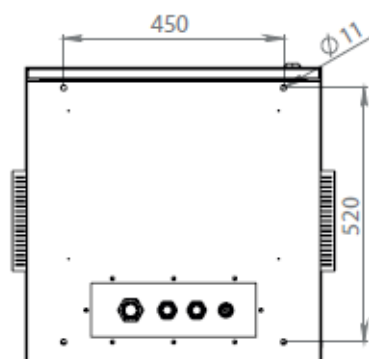

BOTTOM VIEW

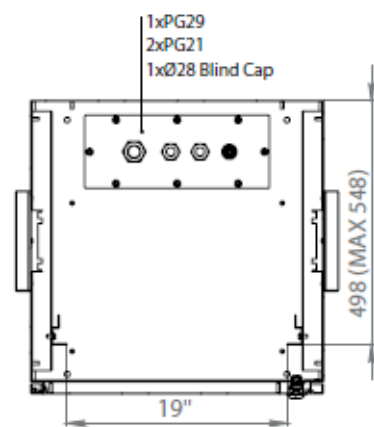

SECTION A-A
SCALE 1 : 12