

IP66 Outdoor-Box 600 mm

22 HE, montierte 483 mm (19")



Beschreibung

Die 483 mm (19“) IP66 Outdoor-Wandgehäuse wurden für industrielle Applikationen hergestellt. Sie basieren auf der durch die DX51D +ZN275-Material konformen IP66 Schutzklasse und sind somit geschützt vor Wasser- und Staubeindringung. Beste Leistung bieten die Wandgehäuse unter anderem durch das 3-Punkt-Verriegelungssystem mit abschließbarem Schwenkhebelgriff und Gummidichtung an der Tür.

Anwendungsgebiete sind Außenbereiche, die den Umwelteffekten ausgesetzt sind (Regen, Staub, Hagel, Schnee, Hitze, Spritzwasser).

Physikalische & Mechanische Merkmale


- Fronttür: Stahltür, geschlossen, einflügelig
- Abschließbare Stahl-Fronttür mit Schwenkhebelgriff
- Fronttüre mit einer Polyurethan-Dichtung versehen
- 130° Türöffnungswinkel
- 3-Punkt-Vierriegelung der Fronttür
- Schwenkgriff aus Zinklakierung bietet Schutz gegen Vandalismus
- 483 mm (19")-Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar und mit Markierung der Höheneinheit versehen
- 1,5 mm robustes Stahlblech mit hoher Belastbarkeit, pulverbeschichtet
- Einzeln geschweißtes Gehäuse für mehr Stabilität

Technische Daten


- Schutzklasse IP 66
- Kabeleingänge im Boden: 1XPG29, 2XPG21 und 2XØ28 PVC-Blindkappe (mit 28 mm Durchmesser)
- Jedes Outdoorwandgehäuse ist für die Montage einer separat erhältlichen Dachlüfter-Einheit vorbereitet
- Zwei Lüfter mit Thermostat auf der Oberseite sorgen für Luftzirkulation
- Die Seitenfilter ermöglichen den Einlass kühler Luft
- Durch die seitlichen Filtergitter strömt kalte, frische Luft ein, die Ventilatoren blasen erwärmte und feuchte Luft ab.
- Der reinigungs- und austauschbare Luftfilter wird im seitlichen Filtergitter verwendet.
- inkl. 4 Stück Montagewinkel mit 3 mm Stärke zur Wandmontage sowie passende Schrauben und Unterlegscheiben
- Abstand der Montagelöcher zur Wandbefestigung (H x B) in mm: 876 x 550
- Fronttür: Stahltür, geschlossen, einflügelig
- Schranktyp: Wandgehäuse, Outdoor
- Traglast: 100 kg
- Montiert: Ja

Passende Schrankhöhe	Produktabmessungen (HxBxT) in mm	Artikelnummer	Traglast	Netto Gewicht
7 HE	409x600x600 mm	PN-19-07U-6-6-IP66-GR-W	100 kg	37 kg
9 HE	498x600x600 mm	PN-19-09U-6-6-IP66-GR-W	100 kg	40 kg
12 HE	631x600x600 mm	PN-19-12U-6-6-IP66-GR-W	100 kg	43 kg
16 HE	809x600x600 mm	PN-19-16U-6-6-IP66-GR-W	100 kg	49 kg
20 HE	986x600x600 mm	PN-19-20U-6-6-IP66-GR-W	100 kg	55 kg
22 HE	1075x600x600 mm	PN-19-22U-6-6-IP66-GR-W	100 kg	58 kg
24 HE	1164x600x600 mm	PN-19-24U-6-6-IP66-GR-W	100 kg	61 kg
26 HE	1243x600x600 mm	PN-19-26U-6-6-IP66-GR-W	100 kg	64 kg







Bottom View




Side View




Front View



Side View

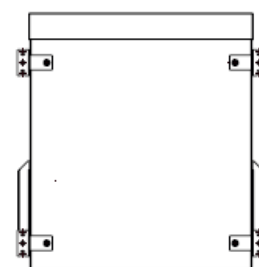


Rear View



Front View Without Door



Top View

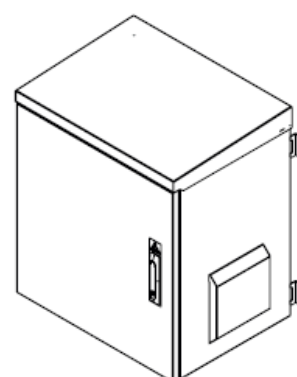

Isometric View

