# Netzwerkschrank

20 HE, Schränke, montierte 483 mm (19")

Artikel Nr.: PN-19-20U-8-8-G-GR



## Beschreibung

Die Schränke der PremioNET wurden für den benutzerfreundlichen Einbau von aktiven- und passiven Netzwerkkomponenten einhergehend mit einer sauberen Verkabelung entwickelt. Jeder Schrank wird aus bis zu 1,2 mm starkem Stahlblech gefertigt und sorgt auf Grund von spezieller Blechbiegetechnik als robuste Stahlkonstruktion für eine sehr gute Stabilität. Des Weiteren ist das Dach vorbereitet für den Einbau eines Lüftermoduls zur aktiven Entlüftung. Sie lassen sich in der Tiefe verstellen und sind zusätzlich mit Tiefenstreben im Schrank verbunden um so einen intensiven Ausbau mit 483 mm (19")-Komponenten zu ermöglichen. Ein wichtiger Aspekt bei der Installation ist das Kabelmanagement. Jeder Schrank ist ausgestattet mit einem ausgestanzten Kabeleinlass mit Abdeckplatte im Boden.

## Physikalische & Mechanische Merkmale


- Die Schränke wurden für den benutzerfreundlichen Einbau von aktiven- und passiven Netzwerkkomponenten einhergehend mit einer sauberen Verkabelung entwickelt
- Die Schränke beinhalten 2 Paare (4 Stück) montierte 483 mm (19")-Profilschienen im Inneren mit 1 HE angaben
- Die Türen lassen sich leicht demontieren, Türanschlagwechsel kann gemacht werden
- Die Farbgebung erfolgt durch Pulverbeschichtung in den Farben Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005)


## Technische Daten


- Schutzklasse IP20
- Fronttür aus seitlichen Metallstreben mit Sicherheitsglas, 1-Punkt-Verriegelung
- Verschluss-System mit Schwenkgriff an Fronttür
- Türanschlag einfach wechselbar
- 120° Türöffnungswinkel
- Rückwand und Seitenwände sind abschliess- und abnehmbar
- inkl. 4 Stück Nivellierfüße, welche bereits unter dem Schrank angebracht sind
- 482.6 mm (19“) Profilschienen an der Vorder- und Rückseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert
- 482.6 mm (19")-Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar und mit Markierung der HE versehen
- Traglast 600 kg
- 4 Stück verbaute Tiefenstreben für mehr Stabilität ab 32 HE
- Boden mit ausgestanztem Kabeleinlass, abgedeckt mit verschraubter Platte
- Ausgestanzter Kabeleinlass mit Kunststoffabdeckung im Boden links und rechts
- Ausgestanzte Kabeleinlässe mit Kunststoffabdeckung im Dach (3-mal)
- Dach ist vorbereitet zur Aufnahme eines Lüfterelements (ausgestanzte Aufnahmen)
- Diverse Erdungspunkte im Schrank für Einbaukomponenten
- Lieferung erfolgt komplett montiert


| Schrankhöhe | Produktabmessungen (HxBxT) in mm | Artikelnummer | Traglast | Netto Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 12 HE | 653x800x800 mm | PN-19-12U-8-8-G-GR | 600 kg | 52 kg |
| 16 HE | 831x800x800 mm | PN-19-16U-8-8-G-GR | 600 kg | 55 kg |
| **20 HE** | **1008x800x800 mm** | **PN-19-20U-8-8-G-GR** | **600 kg** | **62 kg** |
| 22 HE | 1097x800x800 mm | PN-19-22U-8-8-G-GR | 600 kg | 69 kg |
| 24 HE | 1186x800x800 mm | PN-19-24U-8-8-G-GR | 600 kg | 72 kg |
| 26 HE | 1275x800x800 mm | PN-19-26U-8-8-G-GR | 600 kg | 74 kg |
| 32 HE | 1542x800x800 mm | PN-19-32U-8-8-G-GR | 600 kg | 85 kg |
| 36 HE | 1719x800x800 mm | PN-19-36U-8-8-G-GR | 600 kg | 91 kg |
| 42 HE | 1986x800x800 mm | PN-19-42U-8-8-G-GR | 600 kg | 100 kg |
| 47 HE | 2208x800x800 mm | PN-19-47U-8-8-G-GR | 600 kg | 108 kg |




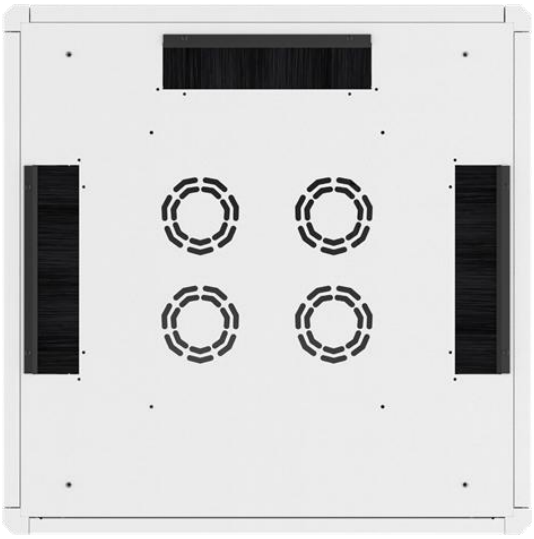

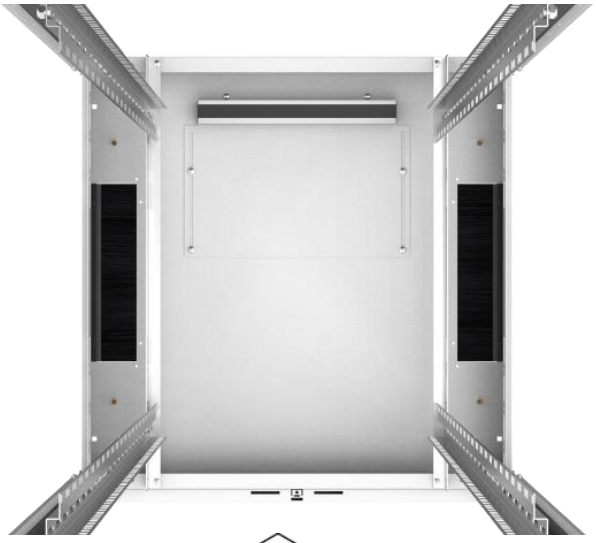


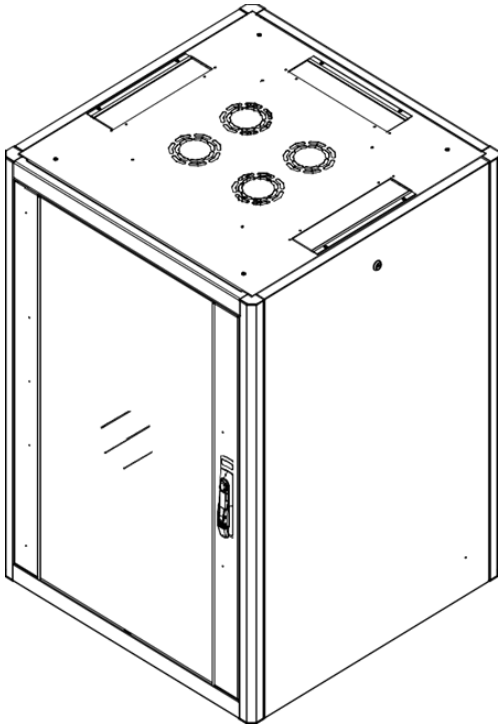

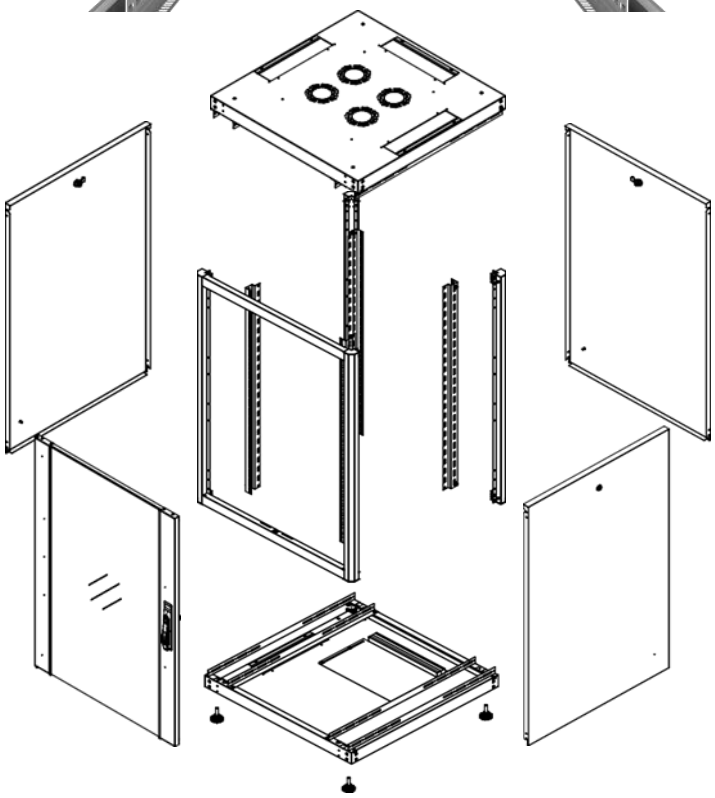


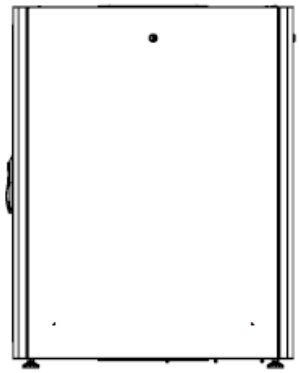


Side View

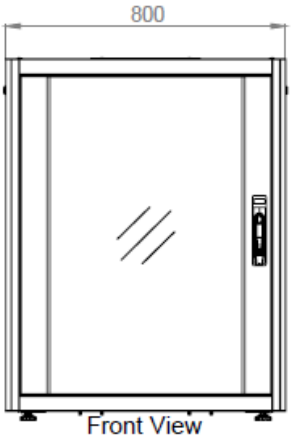



Front View

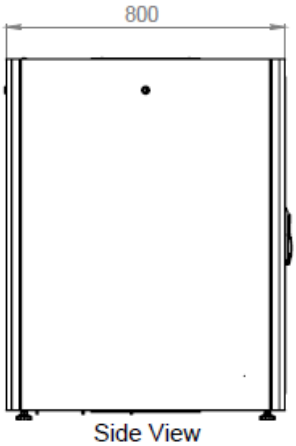



Side View

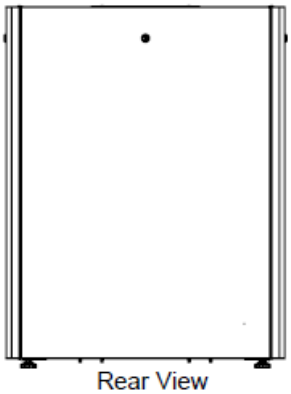


Rear View

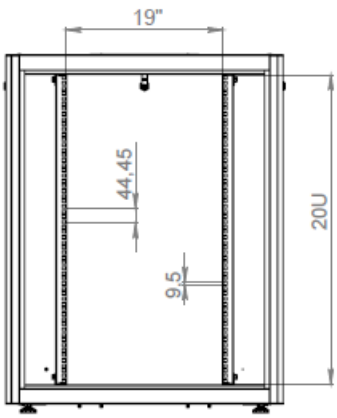



Front View Without Door





Top View




Bottom View

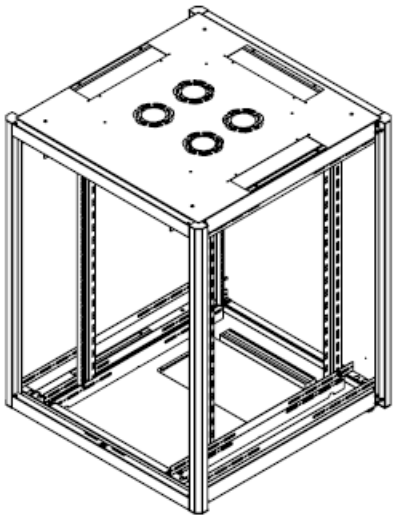

Frame View

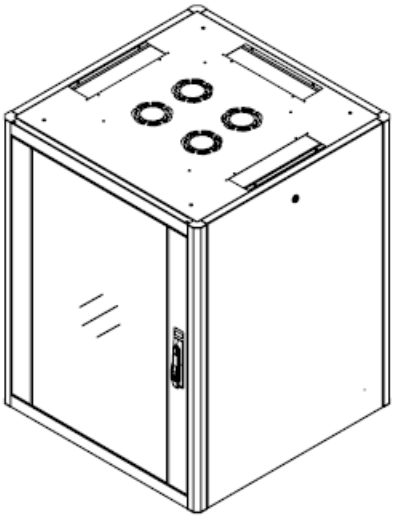

Isometric View