

Kabelmanagementschrank

42-47 HE, Schränke, montierte 483 mm (19") 300x800



Beschreibung

Die Kabelmanagementschränke der PremioNET wurden für eine saubere Verkabelung entwickelt. Jeder Schrank wird aus bis zu 1,2 mm starkem Stahlblech gefertigt und sorgt auf Grund von spezieller Blechbiegetechnik als robuste Stahlkonstruktion für eine sehr gute Stabilität. Es lässt sich leicht zwischen oder neben einen Netzwerkschrank montieren.

Die Seitenwand kann leicht vom Netzwerkschrank demontiert werden und beim Kabelmanagementschrank montiert werden. Ein wichtiger Aspekt bei der Installation ist das Kabelmanagement. Jeder Schrank ist ausgestattet mit 8 Kabel Befestigungsschienen ausgestanzten Kabeleinführung mit Abdeckplatte im Dach und Boden.


Physikalische & Mechanische Merkmale

- Die Schränke wurden für eine saubere Verkabelung entwickelt
- Die Schränke beinhalten 4 Stück montierte Querstreben für das saubere Kabelmanagement
- Die Seitenwände lassen sich leicht montieren
- Die Farbgebung erfolgt durch Pulverbeschichtung in den Farben Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005)


Technische Daten

- Fronttür ist eine Blechtüre, 1-Punkt-Verriegelung
- Verschluss-System mit Schwenkgriff an Fronttür und Rücktür
- 120° Türöffnungswinkel


Schrank-höhe	Produktabmessungen (HxBxT) in mm	Artikelnummer	Traglast	Netto Gewicht
42 HE	1986x300x800 mm	PN-19-KM-42U-3-8-GR	600 kg	50 kg
42 HE	1986x300x1000 mm	PN-19-KM-42U-3-10-GR	600 kg	60 kg
42 HE	1986x300x1200 mm	PN-19-KM-42U-3-12-GR	600 kg	70 kg
47 HE	2208x300x800 mm	PN-19-KM-47U-3-8-GR	600 kg	57 kg
47 HE	2208x300x1000 mm	PN-19-KM-47U-3-10-GR	600 kg	67 kg
47 HE	2208x300x1200 mm	PN-19-KM-47U-3-12-GR	600 kg	77 kg




Top View

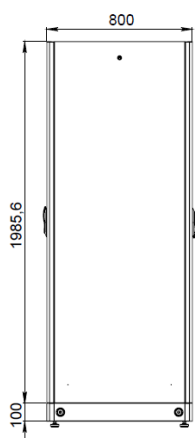

Side View





Front View

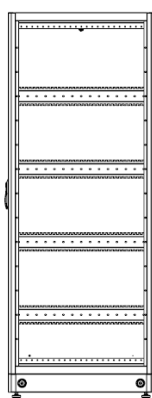


Side View




Back View

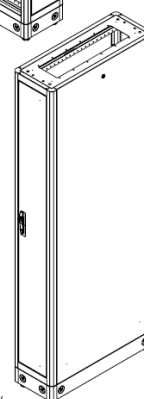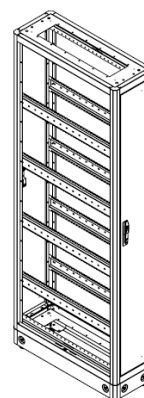


Iso View




Bottom View

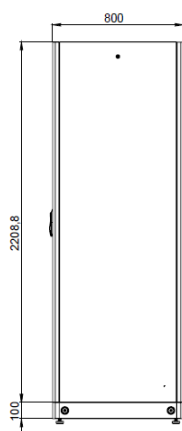

SIDE VIEW




FRONT VIEW

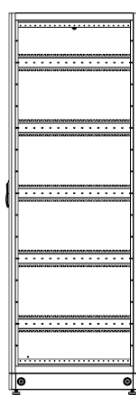

INSIDE VIEW



REAR VIEW

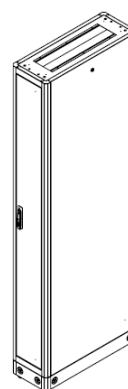

ISO VIEW



TOP VIEW



BOTTOM VIEW