

Wandschrank 600mm tief

9 HE, montierte 483 mm (19")

Artikel-Nr: PN-19-12U-6-6-GR



Beschreibung

Die Wandgehäuse von PremioNET sind aus einer robusten Stahlblechkonstruktion gefertigt. Die Stabilität wird durch die Schweißpunkte erhöht. Die Seitenteile sind abnehmbar und die Wandmontage ist einfach und kann deshalb schnell vorgenommen werden. Durch Ihre Flexibilität sind die Wandgehäuse ideal für alle gängigen EDV- und Telekommunikationsanwendungen geeignet.


Physikalische & Mechanische Merkmale



- Netzwerk Wandgehäuse aus 0,8 - 1,2 mm robustes Stahlblech mit hoher Belastbarkeit, pulverbeschichtet
- Traglast 80 kg
- Seitenteile des 19 Zoll Wandschrank abnehmbar, Abschließbare Sicherheitsglastür mit Stahlrahmen
- Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Be- und Entlüftung im Wandschrank
- 483 mm (19") L-Profileschienen an der Vorderseite und Hinterseite des 19 Zoll Rack, tiefenvariabel
- Kabelzuführung an Rückseite, Dach und Boden (vorgestanzte Ausbrüche) Netzwerkgehäuse
- Die Farbgebung erfolgt durch Pulverbeschichtung in den Farben Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005)


Technische Daten

- Schutzklasse IP20
- Abschließbare 4 mm Sicherheitsglastür mit 1,2 mm Stahlrahmen,
- 210° Türöffnungswinkel
- Anzahl der Türen 1, 1-Punkt-Verriegelung
- Boden und Dach 0.8 mm Stahl, Rückwand 1,2 mm Stahl
- 483 mm (19") Profilschienen an der Vorderseite- und Hinterseite innerhalb des Schrankes montiert, 1,5 mm galvanisiert
- 483 mm (19") Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar und mit Markierung der HE versehen
- Kabelzuführung möglich an Rückseite, Dach und Boden (vorgestanzte Ausbrüche)
- Dach ist vorbereitet zur Aufnahme eines Lüfterelements (ausgestanzte Aufnahmen)
- Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Belüftung und Entlüftung
- 4 Erdungspunkte (Boden, Seitenteil und Fronttür) mit Schutzkappe


Passende Schrankhöhe	Produktabmessungen (HxBxT) in mm	Artikelnummer	Traglast	Netto Gewicht
9 HE	474x600x600 mm	PN-19-09U-6-6-GR	80 kg	24 kg
12 HE	607x600x600 mm	PN-19-12U-6-6-GR	80 kg	29 kg
16 HE	785x600x600 mm	PN-19-16U-6-6-GR	80 kg	35 kg
20 HE	963x600x600 mm	PN-19-20U-6-6-GR	80 kg	42 kg

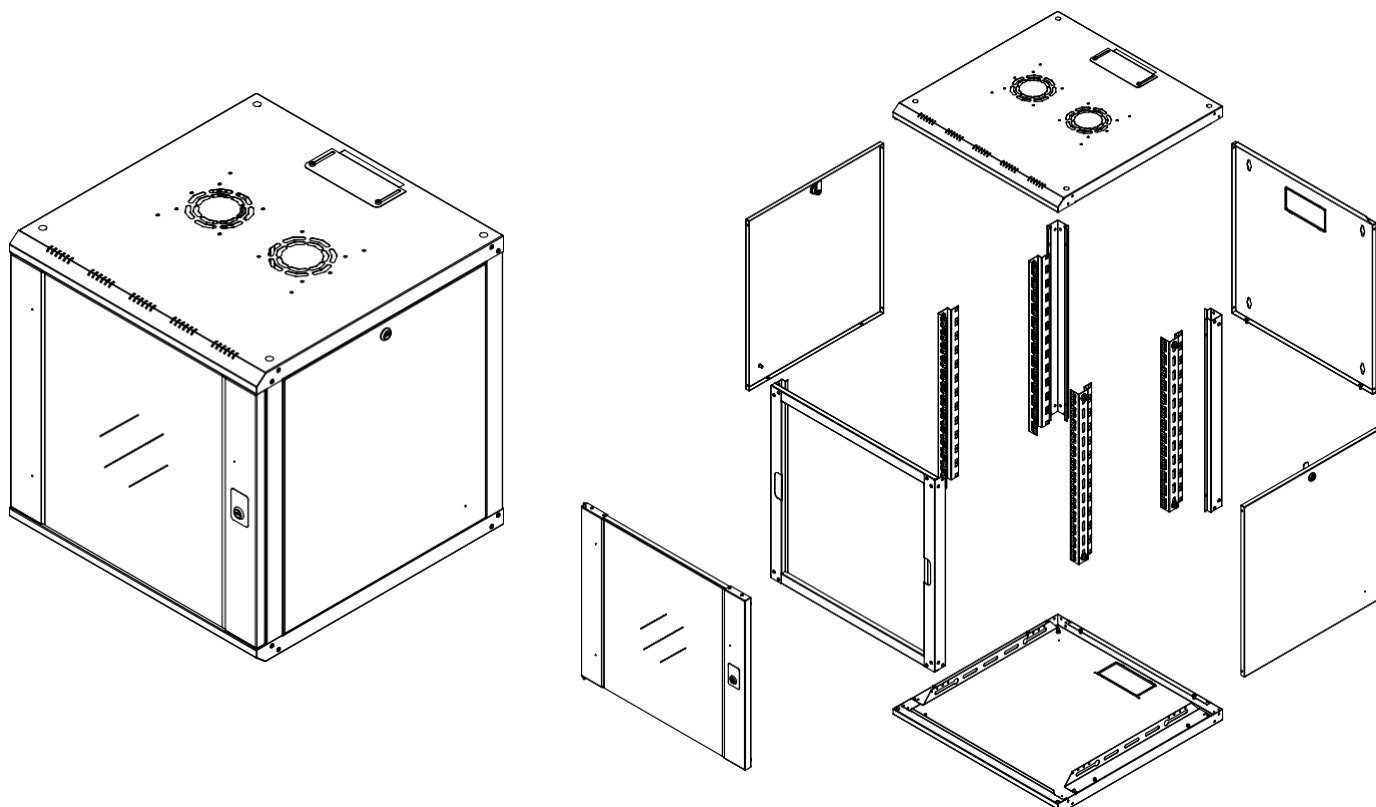

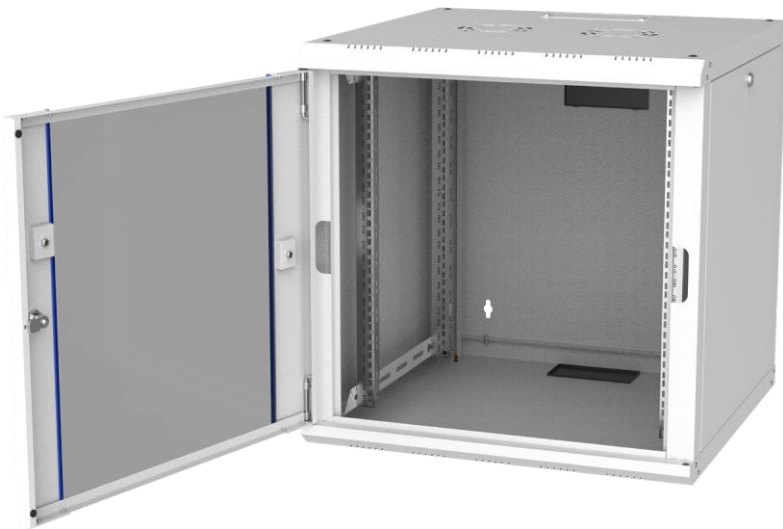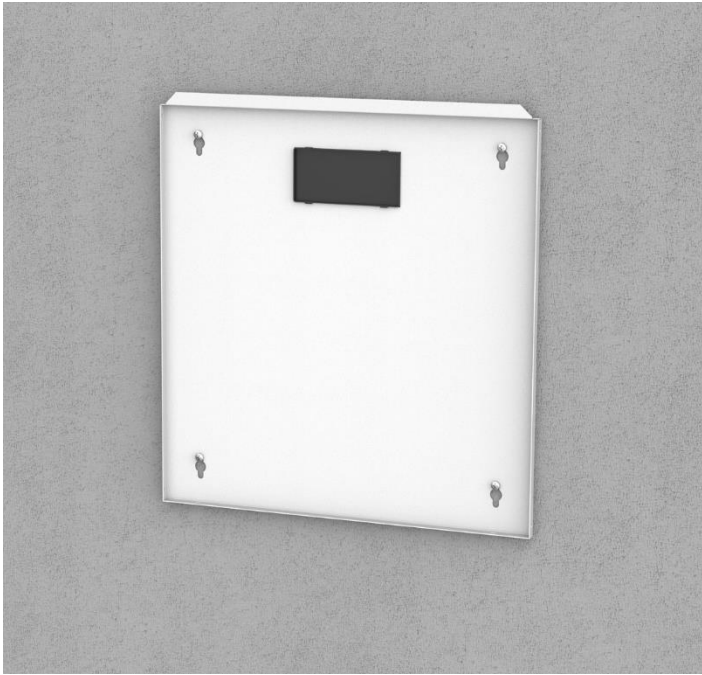


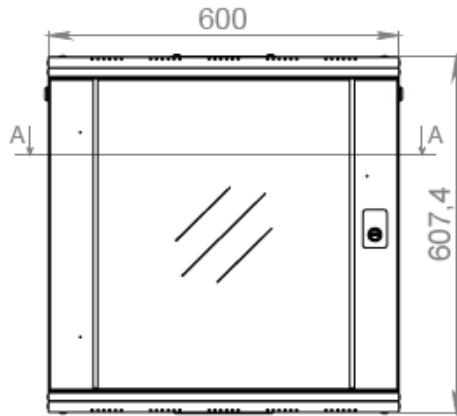


FRONT VIEW

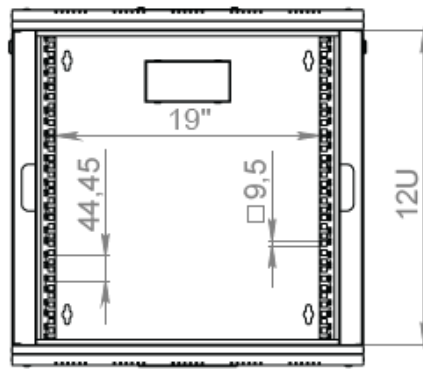


INSIDE VIEW

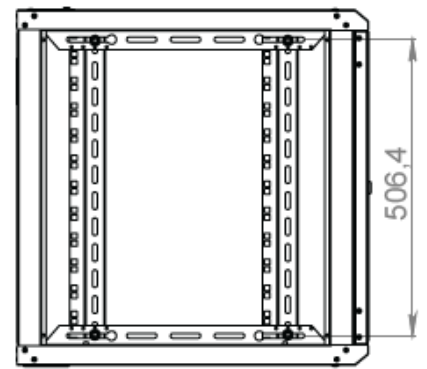


INSIDE VIEW
(WITHOUT SIDE PANEL)

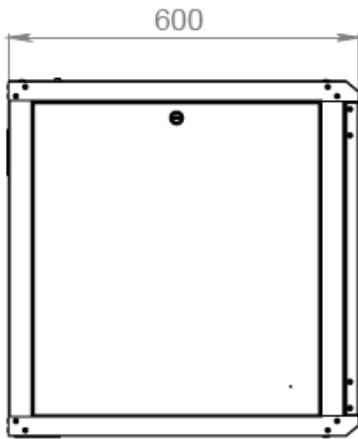


SIDE VIEW

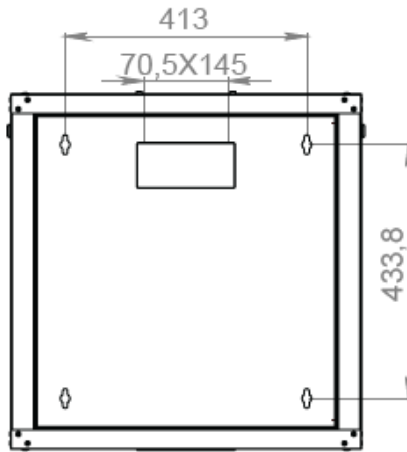


BACK VIEW

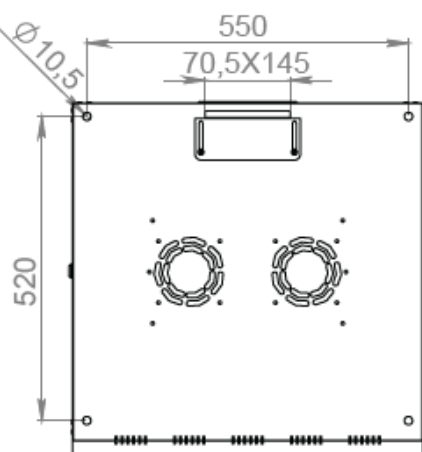

TOP VIEW

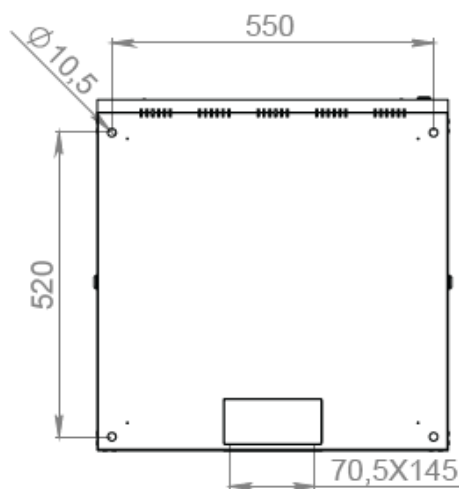

BOTTOM VIEW

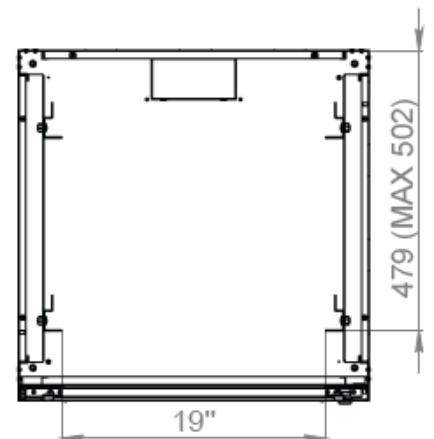

SECTION A-A
SCALE 1 : 12